

PUMER MP_M

Cabeçote Misturador para injeção de poliuretano

- Cabeçote para injeção de poliuretano com acionamento manual e fácil manuseio
- Dotado de filtros para o POLIOL e MDI, proporciona manutenções mínimas e misturas perfeitas
- Sistema de limpeza a ar comprimido e solvente que garante alta eficiência na limpeza da câmara de mistura ao bico injetor



Injeção em balcões frigoríficos



Isolamento térmico em caixa d'água de sistema de coletor solar



Miolo estrutural em parques temáticos



Spray de poliuretano sob teto



Telha térmica estruturada com poliuretano



Garantia de assistência técnica imediata e disponibilidade de peças de reposição



PUMER
Equipamentos

PUMER MP_M

CABEÇOTE MISTURADOR PARA INJEÇÃO DE POLIURETANO

DADOS TÉCNICOS

Vazão: Até um máximo de 30 kg/min

Pressão: Até um máximo de 110 bar (1564 psi)


Viscosidade: 250 - 1500 cps

Ar requerido: 5 - 9 bar (71 - 128 psi)

Peso: 2,3 kg

Dimensões: 33 x 23 x 19 cm (comp x alt x larg)

Modelos Utilizados: PP100 - PP 1000 - SDP 1000 - SDP 2000

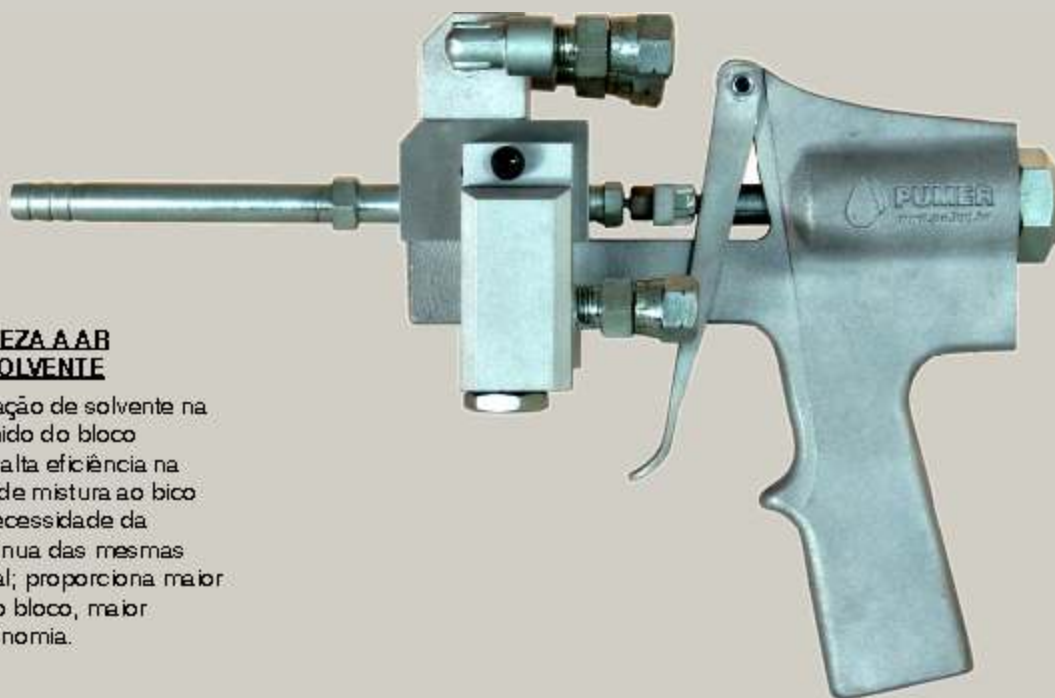

SISTEMA DE LIMPEZA A AR COMPRIMIDO E SOLVENTE

Uma pequena liberação de solvente na linha de ar comprimido do bloco misturador, garante alta eficiência na limpeza da câmara de mistura ao bico injetor evitando a necessidade da desmontagem contínua das mesmas para limpeza manual; proporciona maior vida útil às peças do bloco, maior produtividade e economia.

Cabeçote MP - L
(misturador a ar)

Pressão: 300 a 400 psi
Vazão: 7 a 15 kg/min

Cabeçote MP - H1
(misturador alta pressão)
800 a 1000 psi
4 a 9 kg/min

Cabeçote MP - H2
(misturador alta pressão)
800 a 1000 psi
15 a 30 kg/min



POLY-URETHANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Av. Industrial, 367 - Distr. Ind. - Ibirité - MG - CEP 32400-000
Fone: 55 31 3598-9600 Fax: 55 31 3598-9509 - www.pu.ind.br

PUMER
Simplificando para melhorar.

